
Light 2-part clamp ring

Assembly: The user is responsible for choosing the correct assembly method and the proper rope diameter. Functionality is guaranteed only by Jakob rope No. 10820- (Ø 2 - 8 mm) and 10830- (Ø 8 - 12 mm) with code filament. Non suitable for stranded wire rope No. 10810-

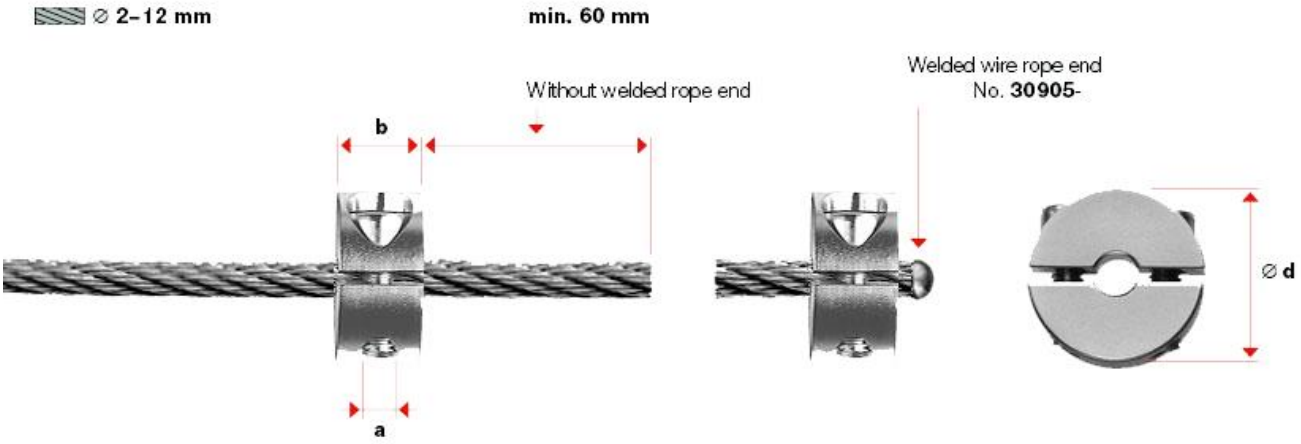

	Rope	Thread			Weight
Nr.	ø mm	a	b	ø d	Kg
30863-0200	2	M4	10	15	0.012
30863-0300	3	M4	10	15	0.012
30863-0400	4	M4	10	15	0.012
30863-0500	5	M4	10	20	0.02
30863-0600	6	M4	10	20	0.02
30863-0800	8	M4	10	20	0.018
30863-1000	10	M6	15	32	0.072
30863-1200	12	M6	20	32	0.095